Section for the Work of Providing and laying 300mm dia RCC NP3 class pipeline & 230mm dia SW pipe at Shastry Nagar, Byrappa Block & surrounding areas coming under BTR S/s of AEE-SW-3 subdivision

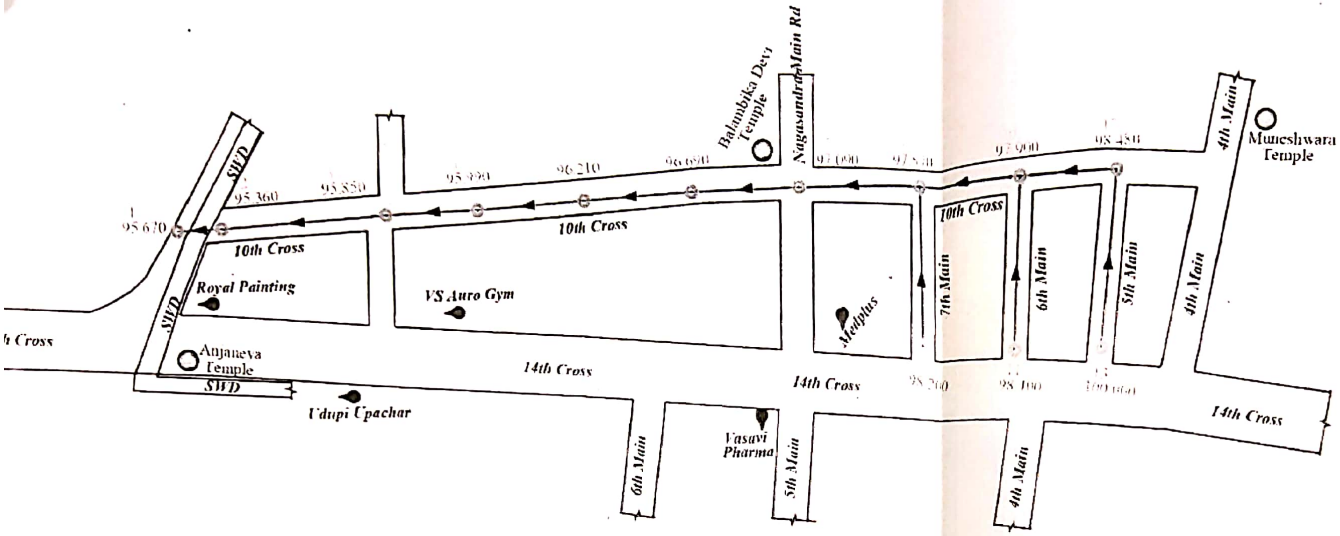

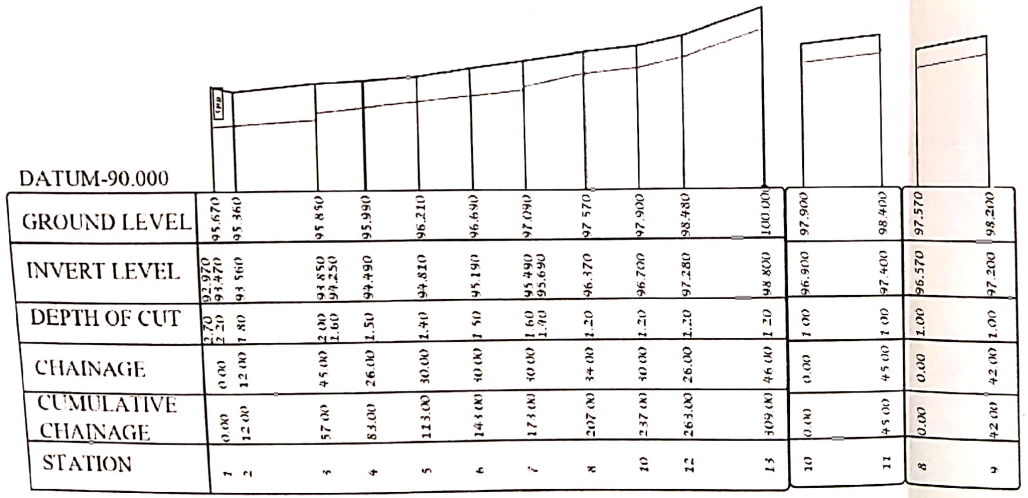

DATUM-90.000															
GROUND LEVEL	95.670	95.360	95.850	95.990	96.210	96.690	97.090	97.570	97.900	98.480	100.000	97.900	98.400	97.570	98.200
INVERT LEVEL	92.970 93.470	93.560	93.850 93.250	93.490	93.810	95.190	95.490 95.690	96.370	96.700	97.280	98.800	96.900	97.400	96.570	97.200
DEPTH OF CUT	2.70 2.20	1.80	2.00 1.60	1.50	1.40	1.50	1.60 1.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00
CHAINAGE	0.00	12.00	45.00	26.00	30.00	30.00	40.00	34.00	30.00	26.00	46.00	0.00	45.00	0.00	42.00
CUMULATIVE CHAINAGE	0.00	12.00	57.00	83.00	113.00	143.00	173.00	207.00	237.00	263.00	309.00	0.00	45.00	0.00	42.00
STATION	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	10	11	8	9

LONGITUDINAL SECTION

Note :All dimensions are in meter
Scale- Plan 1:1000
L/S. H- 1:1000 & V- 1:100

INDEX

ROAD
DRAIN
PROPOSED 230MM DIA SW LINE
FLOW DIRECTION
MAN HOLES

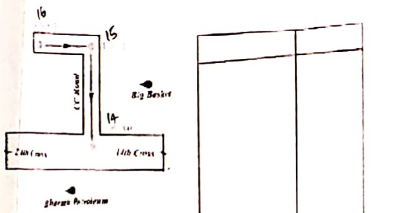

DATUM-90.000			
GROUND LEVEL	100.000	100.190	100.410
INVERT LEVEL	98.700	99.040	99.210
DEPTH OF CUT	1.30	1.10	1.20
CHAINAGE	0.00	45.00	30.00
CUMULATIVE CHAINAGE	0.00	45.00	75.00
STATION	14	15	16

LONGITUDINAL SECTION

AE (BTR)

AEE-SW-3

EE-SW1

Scanned with OKEN Scanner